

Philips Evnia 34M2C3500L/00 écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD LCD Noir

Marque : Philips

Famille de produit: Evnia

Code produit: 34M2C3500L/00

Nom du produit :
34M2C3500L/00

Curved Fast VA Gaming monitor 34M2C3500L Moniteurs gaming WQHD

Philips Evnia 34M2C3500L/00 écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD LCD Noir:


Ce moniteur 180 Hz Fast VA vous permet de jouer avec précision et rapidité. Vous profitez d'images de qualité HDR nettes, d'un écran incurvé et d'une résolution WQHD, pour une expérience de jeu exceptionnelle.

Philips Evnia 34M2C3500L/00. Taille de l'écran: 86,4 cm (34"), Résolution de l'écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: Wide Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 0,03 ms, Ratio de format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir



Écran		Connectivité	
Taille de l'écran *	86,4 cm (34")	Sortie casque audio *	✓
Résolution de l'écran *	3440 x 1440 pixels	Sortie de casque	1
Type HD *	Wide Quad HD	HDCP	✓
Ratio de format d'image *	21:9	Version HDCP	1.4/2.2
Technologie d'affichage *	LCD	Ergonomie	
Type de panneau *	Fast VA	Montage VESA *	✓
Rétroéclairage à LED	✓	Norme VESA	100 x 100 mm
Type de rétro	W-LED	Port de câble antivol *	✓
Écran tactile *	✗	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m²	Ajustement de l'inclinaison	✓
Temps de réponse *	0,03 ms	Angle d'inclinaison	-5 - 20°
Écran antireflet	✓	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Forme d'écran *	Incurvé	Affichage multilingue à l'écran	Allemand, Hongrois, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Italien, Suédois, Japonais, Polonais, Portugais, Turc, Chinois simplifié, Finlandais, Coréen, Ukrainien, Chinois traditionnel, Français, Russe, Grec, Tchèque
Taux de courbure d'écran	1500R		
Taux de contraste *	4000:1	Nombre de langues OSD	21
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	Mega Infinity DCR	Plug and Play	✓
Taux de d'actualisation maximal *	180 Hz	Voyants	Veille, Fonctionnement
Angle de vision horizontal	178°	Puissance	
Angle de vision vertical	178°	Consommation électrique (typicale) *	31 W
Écran couleurs *	16,7 millions de couleurs	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Pas de pixel	0,23175 x 0,23175 mm	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Densité en pixels	109,68 pixels par pouce	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Domaine de numérisation horizontale	30 - 255 kHz	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Fréquence de balayage vertical	48 - 180 Hz	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Taille visualisable horizontale	79,7 cm	Conditions environnementales	
Taille visualisable verticale	33,4 cm	Température d'opération	0 - 40 °C
Diagonale verrerie (cm)	86,36 cm	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Prise en charge HDR	✓		
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
DDC/CI	✓		
Taux de diffusion	25%		
Dureté de la surface	3H		
Couverture sRGB (max)	125%		

Écran		Conditions environnementales	
Couverture NTSC (normale)	105%	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Couverture Adobe RGB	103%	Altitude de fonctionnement	0 - 3658 m
représentation / réalisation		Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Composant synchronisation vidéo	Separate sync	Poids et dimensions	
Technologie sans scintillement	✓	Largeur appareil (support inclus)	808 mm
Technologie Low-Blue-Light	✓	Profondeur (support inclus)	251 mm
Design		Hauteur (support inclus)	464 mm
position de marché *	Jouer	Poids (avec support)	7,33 kg
Couleur du produit *	Noir	Largeur (sans support)	808 mm
Couleur nom	Charcoal	Profondeur (sans support)	69 mm
Connectivité		Hauteur (sans support)	369 mm
Concentrateur USB intégré *	✗	Poids (sans support)	6,5 kg
HDMI *	✓	Informations sur l'emballage	
Quantité de ports HDMI	2	Largeur du colis	930 mm
Version HDMI	2.0	Profondeur du colis	188 mm
Quantité d'interface DisplayPorts	2	Hauteur du colis	480 mm
Version de DisplayPort	1.4	Poids du paquet	9,47 kg
		Contenu de l'emballage	
		Stand inclus	✓
		Câbles inclus	DisplayPort, Secteur, HDMI
		Manuel d'utilisation	✓
		Sustainability	
		Ne contient pas	PVC/BFR, Mercure
		Autres caractéristiques	
		Faible décalage d'entrée	✓
		Certificats de conformité	EAC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CB, CE, TÜV mark, UKCA

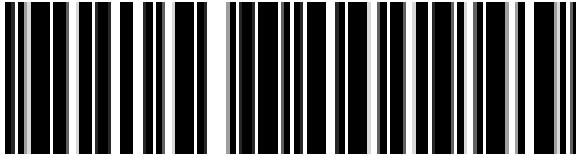

8721038001945

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date